


山形県医師会協同組合 組合員様 限定

ポータブルオゾン発生器

オースリー スマート



O₃Smart

OZONE GENERATOR

希望小売価格 45,000 円(税抜) を
組合員様限定での 特別価格 にてご提供
(特別価格につきましてはお問い合わせください)



オゾン
除菌
脱臭



モード
切替



風向
調整



オート
パワー
OFF



USB
給電




空間除菌・脱臭の新しいカタチ

簡単操作で、しっかり空間除菌



オゾン除菌脱臭 O₃ オゾンが空間内のウィルスや細菌、臭いの元に触れると、酸化反応が起こり、対象を破壊・分解します。反応後は酸素だけが残るため安全です。

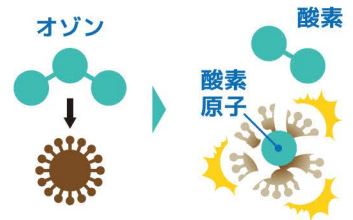

PERSONAL ROOM モード切替 電源ONでパーソナルモード、電源長押しでルームモードに変わります。ルームモードではMODEボタンで運転モードをLOW・MID・HIに切り替えられます。(詳細は下の製品仕様参照)



送風口部分を半回転させるだけで風向きを変更可能。循環方向を変更することで、広めの空間にも対応できます。

USB Type-C 給電 モバイルバッテリーを使用して電源の無い所でも使用が可能。

オートパワーOFF 2h 最長2時間でパワーOFFになるセーフティ設計。

カラーバリエーション



ワインレッド

ミントグリーン

ピュアホワイト

製品仕様

製品名	オスリースマート	オゾン発生量	5mg/h		
型式	CAOZ100	風量	0.07m ³ /min		
定格入力電圧	DC5V	運転音 (dB)	40dB		
最大消費電力	3.5W	接続方法	USB Type-C		
本体寸法	直径70×170(mm)	付属品	USBケーブル (AtoC)		
質量	約250g				
使用温度/湿度	5~35℃/80%※結露なきこと				
有効面積	パーソナルモード	: 4m ³			
	ルームモード	LOW	: 3~5畳 (12~20m ²)		
	MID	: 5~8畳 (21~33m ²)			
	HI	: 8~10畳 (34~41m ²)			
間欠運転	モード	ON	OFF	オゾン発生量	
	パーソナルモード	4秒	89秒	約0.43mg/h	
	ルームモード	LOW	4秒	18秒	約1.82mg/h
	MID	10秒	18秒	約3.57mg/h	
	HI	20秒	18秒	約5.00mg/h	

※オゾン発生量は温度・湿度等の環境条件により変動します。

※仕様は予告なく変更することがあります。

また、製品の色調が印刷のため実物と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

販売元